

Kmen stromu s mozaikou

Pokyny Ne. 3286


Stupeň obtížnosti: Začátečník 🍴🍴🍴🍴

Pracovní doba: 3 Hodiny

Hledáte jedinečný a kreativní způsob výzdoby svého domova? Pak je náš DIY projekt "**Kmen stromu s mozaikou ze skleněných bloků**" přesně pro vás! Tyto pokyny krok za krokem vás provedou procesem tvorby fascinujícího dekorativního díla, které nejen předvede vaše tvůrčí schopnosti, ale bude také skutečnou ozdobou vašeho domova. Dozvíte se, jak v několika jednoduchých krocích proměnit obyčejný **borovicový kmen** v působivé umělecké dílo. Nechte se inspirovat krásou a všestranností mozaikového designu a zažijte uklidňující účinek tvůrčí práce.



Designové kmeny stromů s mozaikou ze skleněných bloků

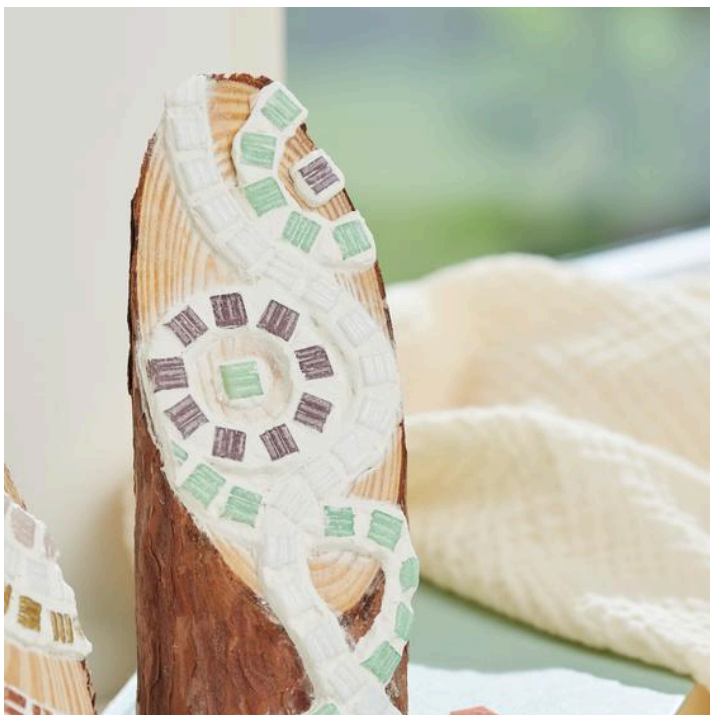

Krok 1: Příprava materiálů

Než začnete, ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné materiály. Dobře připravené pracoviště zajistí hladký průběh a zabrání zbytečným přerušením.

Krok 2: Lepení mozaikových kamínků

Začněte lepením mozaikových kamínků ze skleněných tvárnic na borovicové špalíky pomocí montážního lepidla. Buďte kreativní a navrhnete vzor, který se vám obzvlášť líbí. Mozaikové kamínky můžete pomocí mozaikových kleští nařezat na požadovanou velikost. To vám pomůže rozbít kameny do požadovaného tvaru. Při řezání nezapomeňte vždy nosit ochranné brýle, abyste si chránili oči před případnými střepy. Jakmile kameny připevníte, nechte lepidlo před pokračováním důkladně zaschnout.

Krok 3: Míchání spárovací hmoty

Mozaikovou spárovací hmotu smíchejte podle pokynů na obalu. Spárovací hmota zajistí, že dílky mozaiky zůstanou pevně na svém místě a celkový vzhled bude harmonický.

Krok 4: Nanášení spárovací hmoty

Namíchanou spárovací hmotu naneste na mozaiku pomocí špachtle. Dbejte na to, aby byly všechny spáry dobře vyplněny. přebytečnou spárovací hmotu můžete opatrně odstranit vlhkou houbou. Současně se očistí mozaikové dlaždice.



Krok 5: Proces sušení

Nechte maltu důkladně zaschnout. Tato fáze vyžaduje trochu trpělivosti, ale je zásadní pro dlouhou životnost vaší mozaiky.

Krok 6: Nanesení povrchové úpravy spárovací hmotou

Nakonec na mozaiku naneste povrchovou úpravu spárovací hmotou. Tím se navržený povrch uzavře a ochrání před nečistotami a vlhkostí, což zajistí, že se z vašeho uměleckého díla budete těšit ještě dlouho.

Musíte mít

[Směs mozaiky ze skleněných kamenů
Artdeco, Barevná směs](#)

● **477,29 Kč** (1 kg = 477,29 Kč)

[Podrobnosti o položce](#)

Množství:



1



Přidat
do
Košíku



Nové pokyny

Každý týden přímo do vaší schránky

Zaregistrujte se nyní >

Podrobnosti o článku:

Číslo položky	Název článku	Množství
25814	Směs mozaiky ze skleněných kamenů ArtdecoBarevná směs	1
25813	Směs mozaiky ze skleněných kamenů ArtdecoPřírodní tóny	1
24622	VBS Borovicový kmen	1
25426	UHU KRAFT Montáž univerzální, 200g	1
26730	Spárovací hmota VBS, 350 gBílá	1
118040	Mozaiková povrchová úprava spár, 100 ml	1
131056	VBS Plastová stěrka, sada 5 kusů	1
330350	VBS Malířská houba, 3 kusy	1
130370	Kleště na mozaiku	1
130516	Ochranné brýle	1